


Схема подключения кнопки выхода для обеспечения санкционированного доступа в домофонию.

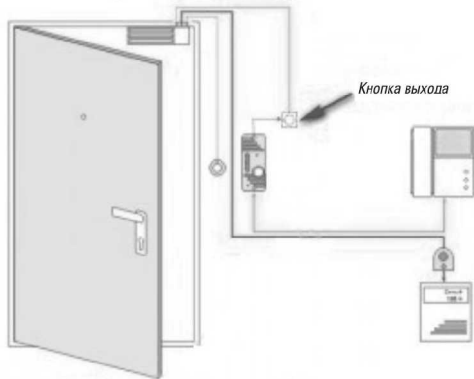

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

Кнопка выхода

модель: ST-61B

(1 паспорт на тарный картон – 500 единиц продукции)



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Материал	Пластик
Тип установки	Накладная
Напряжение коммутации	12 Вольт
Контактная группа	NC/NO (нормально замкнуто/нормально открыто)
Ток максимально допустимый	0.3А
Габариты	86*26*22мм
Примечание	Надпись "EXIT" (ВЫХОД) на нажимной клавише

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Кнопка выхода, модель ST-61B, накладная, пластиковая, для разблокировки электроуправляемых дверных замков и защелок систем санкционированного доступа.

ПРИМЕНЕНИЕ

ST-61B применяется для обеспечения санкционированного доступа в составе аппаратуры для передачи или приема голоса и изображений с напряжением коммутации 12 Вольт, постоянного тока.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

При нажатии на кнопку происходит замыкание/размыкание 2-х контактов. Металлическая пластина под действием кнопки размыкает контактную группу из 2 контактов (клеммы «NO» и «NC»). Поступление/прерывание тока индицируется системой как команда для открытия замкового устройства.

МОНТАЖ, УСТАНОВКА

Монтаж кнопки производится на ровную поверхность при помощи 2 шурупов. Подключение кнопки к приборам производится специалистами соответствующей квалификации.

КОМПЛЕКТ КНОПКИ

- ПВХ тарная пленка- на каждую кнопку
- Шурупы крепления -2 шт.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Кнопку следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 90%.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Кнопка должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 100 Вольт. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились механические, термические, химические повреждения корпуса; авария в сети питания. Запрещается включать кнопку при повреждении корпуса.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились механические, термические, химические повреждения корпуса; авария в сети питания. Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кнопка тревожной сигнализации ST-61B соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае. Производитель: Manzhouli Smart Technology Co., Ltd.