


FC CE



Certification No HK03/0317
ISO 9001:2000

Jassun

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

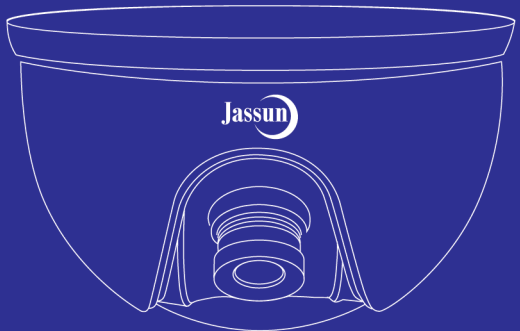

www.jassun.ru

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цветная купольная антивандальная
видеокамера с инфракрасной подсветкой
и ИК-фильтром

МОДЕЛЬ: JSA-DP800IRU 3.6mm



** Перед использованием данного устройства внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации

Рекомендации:

1. Никогда не направляйте камеру на солнце.
Не поворачивайте объектив камеры прямо на солнце или яркий свет, поскольку это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. Требуемые условия для эксплуатации камеры.
Камера предназначена для использования внутри помещений. Допустимый рабочий диапазон составляет: $-25^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$.
3. Чистка линз объектива.
Чистить поверхность линз объектива следует специальной х/б тряпочкой или аппликатором с этиловым спиртом, чтобы удалить пыль или отпечатки пальцев.
4. Проверьте напряжение источника питания.
Напряжение источника питания должно быть в пределах указанного диапазона (камера должна соответствовать спецификации).

5. Попадание жидкостей и различных предметов внутрь камеры. Не вставляйте какие-либо предметы в камеру, так как это может привести к короткому замыканию. Не допускайте попадания жидкостей внутрь камеры.

6. Гарантийное обслуживание.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать данное оборудование, так как это может привести к поражению электрическим током. Ремонт производится только квалифицированным персоналом сервисного центра.

Технические характеристики:

- Цветная камера 1/3" SMOS Pixelplus
- Разрешение 800 ТВЛ, цветное изображение
- Функция день/ночь необходима для хорошего качества изображения в течение 24 часов
- Инфракрасная подсветка 20 м
- ИК фильтр механический

Размеры:

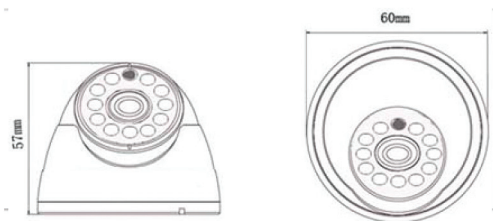


Схема подключения:



Установка

1. Выберите место для установки камеры
2. Установите камеру.
4. Подключите видео выход к монитору или другому видеоустройству с помощью коаксиального кабеля 75 Ом.
3. Подключите разъём питания DC-Jack к источнику питания.
4. Как только появится изображение на мониторе, настройте необходимый угол обзора.

В комплект входит:

1. Камера x 1
2. Инструкция пользователя x 1

Характеристики

Номер модели	JSA-DP800IRU 3.6mm
Параметры устройства	1/3" CMOS (Pixelplus)
Сигнальная система	PAL
Видео выход	1 Vp-p , 75 Ом
Объектив	M12 3.6 мм
Разрешение	800 ТВЛ;
Гамма коррекция	0.45
ИК фильтр	механический
ИК - подсветка	20 м
Минимальная освещенность	0 люкс
Отношение сигнал/шум	>48Б,
Источник питания	DC12V±10%
Потребление питания	Макс. 3W (250mA)
Рабочая температура	-25С~50С
Размеры	65x70мм
Вес	~ 175 г.

Управление OSD MENU.

Поддержка UTC controllers. В комплект поставки не входит!
Приобретается отдельно.

Digital CCTV Camera

www.jassun.ru