



FC CE




Certification No. HKG250317
ISO 9001:2000

Jassun lite

CCD VIDEO CAMERA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.jassun.ru

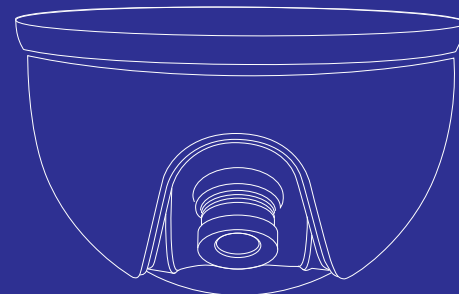

www.jassun.ru

Инструкция по эксплуатации.

Цветная купольная антивандальная видеокамера с инфракрасной подсветкой

Модель:

JLC-DPF1200IR 3.6mm

Пожалуйста, перед использованием данного устройства, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

Рекомендации:



1. **Никогда не направляйте камеру на солнце.**

Не поворачивайте объектив камеры прямо на солнце или яркий свет, поскольку это может привести к повреждению светочувствительного элемента.

2. **Соблюдайте требуемые условия при эксплуатации камеры.**

Данная камера предназначена для использования внутри, а также вне помещений. Допустимый рабочий диапазон: составляет от -30°C ~ 50°C.
Допустимая влажность: максимум 85%.

3. **Очищайте линзы объектива и защитное стекло.**

Линзы объектива и защитное стекло следует чистить специальной х/б тряпочкой или аппликатором с этиловым спиртом, чтобы удалить пыль или отпечатки пальцев.

4. **Проверьте напряжение источника питания.**

Напряжение источника питания должно быть в пределах указанного диапазона. Камера должна соответствовать спецификации.

5. **Исключите попадание жидкостей и различных предметов внутрь камеры.**

Не вставляйте какие-либо предметы в камеру, так как это может привести к короткому замыканию. Не допускайте попадания жидкостей внутрь камеры.

6. **Для ремонта камеры обращайтесь в сервисный центр.**


Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать данное оборудование так как это может привести к поражению электрическим током. Ремонт производится только квалифицированными персоналом сервисного центра.

Примечание: Антивандальное исполнение корпуса позволяет устанавливать данную камеру в местах повышенной опасности и несанкционированной попытке вывода оборудования из строя.

Технические характеристики

- Цветная камера 1/3" SONY Exmor CMOS
- Разрешение 1200 ТВЛ, цветное изображение
- Функция день/ночь необходима для хорошего качества изображения в течение 24 часов
- Антивандальный купол
- ИК — подсветка 20 метров

Схема подключения

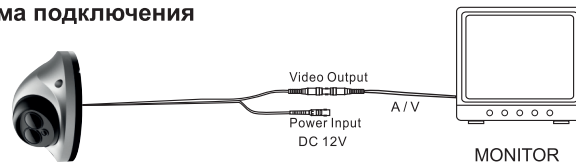

В комплект входит:

1. Камера x 1шт
2. Инструкция пользователя x 1шт

Установка

1. Выберите место для установки камеры.
2. Произведите монтаж камеры.
3. Подключите видео выход к монитору или другому видеоустройству с помощью коаксиального кабеля 75 Ом.
4. Подключите разъем питания DC-Jack к источнику питания.
5. Как только появится изображение на мониторе, настройте необходимый угол обзора.
6. Затяните фиксирующие винты шестигранником.

Размеры



Функции видеокамеры

1. AGC - авто

AGC (APY) – автоматическая регулировка усиления.

Обеспечивает постоянный уровень видеосигнала на выходе камеры. Применяется при низкой освещенности или при постоянном изменении ее уровня.

2. BLC - авто.

BLC (КФЗ) – компенсация фоновой засветки.

Позволяет различать детали объектов, находящихся на переднем плане при ярко освещенном фоне.

Характеристики

Номер модели	JSA-DPF1200IR
Параметры устройства	1/3" цветная SONY Exmor CMOS
Сигнальная система	NTSC / PAL
Видеовыход	1 Вр-р , 75 Ом
Объектив	M12 3.6 мм
Разрешение	Цвет: 1200 ТВЛ
Гамма-коррекция	0.45
Минимальная освещенность	0 люкс
ИК — подсветка	20 метров
Компенсация засветки	авто
Отношение сигнал/шум	>50 дБ
Функция день/ночь	авто
AGC (регулировка усиления)	авто
Источник питания	DC12V±10%
Потребление питания	Макс. 0.35А
Рабочая температура	-30С~50С
Размеры	125x58 мм
Вес	~ 350 г