


FC CE



Certification No HK03/0317
ISO 9001:2000

Jassun

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

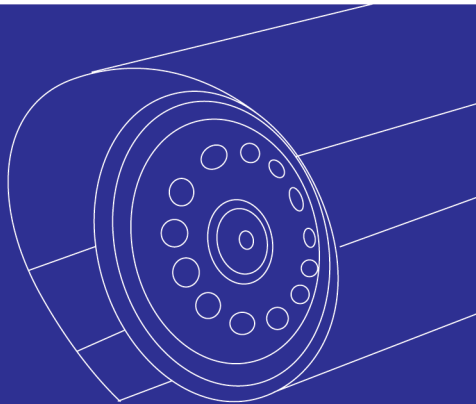

www.jassun.ru

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цветная уличная видеокамера
с инфракрасной подсветкой
и ИК-фильтром

МОДЕЛЬ: JSA-X1000IRU 3.6mm



** Перед использованием данного устройства внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации

Рекомендации:

1. Никогда не направляйте камеру на солнце.
Не поворачивайте объектив камеры прямо на солнце или яркий свет, поскольку это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. Требуемые условия для эксплуатации камеры.
Камера предназначена для использования внутри помещений. Допустимый рабочий диапазон составляет: - 30°C~50°C.
3. Чистка линз объектива.
Чистить поверхность линз объектива следует специальной х/б тряпочкой или аппликатором с этиловым спиртом, чтобы удалить пыль или отпечатки пальцев.
4. Проверьте напряжение источника питания.
Напряжение источника питания должно быть в пределах указанного диапазона (камера должна соответствовать спецификации).

5. Попадание жидкостей и различных предметов внутрь камеры.
Не вставляйте какие-либо предметы в камеру, так как это может привести к короткому замыканию. Не допускайте попадания жидкостей внутрь камеры.

6. Гарантийное обслуживание.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать данное оборудование, так как это может привести к поражению электрическим током. Ремонт производится только квалифицированным персоналом сервисного центра.

Технические характеристики:

- Цветная камера 1/3» SONY CMOS (SONY IMX138)
- Разрешение 1000 ТВЛ, цветное/чёрно-белое изображение.
- Благодаря процессору обработки сигнала и OSD меню, данное устройство легко управляется и может использоваться в самых сложных условиях видеонаблюдения.
- Функция «день/ночь» необходима для хорошего качества изображения в течение 24 часов.
- Благодаря встроенному механическому ИК-фильтру, в ночное время камера превосходно работает с ИК-подсветкой, а в дневное время идеально передаёт всю цветовую палитру объекта наблюдения.

Размеры:

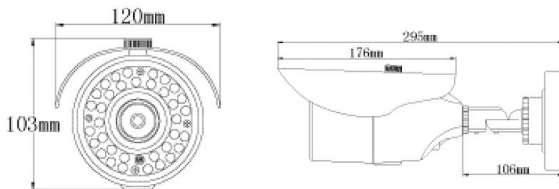


Схема подключения:



Питание (DC12V)



Установка

1. Выберете место для установки камеры. Зафиксируйте основание кронштейна.
2. Зафиксируйте держатель регулировки камеры.
3. Подключите видеовыход к монитору или другому видеоустройству с помощью коаксиального кабеля 75 Ом.
4. Подключите разъём питания DC-Jack к источнику питания.
5. Как только появится изображение на мониторе, настройте необходимый угол обзора.

В комплект входит:

1. Инструкция пользователя x 1
2. Камера x 1
3. Крепеж для камеры x 4

Характеристики

Номер модели	JSA-X1000IRU 3.6мм
Параметры устройства	1/3" SONY CMOS (SONY IMX138)
Сигнальная система	PAL
Видео выход	1 Vp-p композитный выход , 75 Ом
Фокусное расстояние объектива	3.6мм
Угол обзора по горизонтали	72
Разрешение	1000ТВЛ
Гамма коррекция	0.45
Минимальная освещенность	0 люкс (включен ИК)
Инфракрасный светодиод	24 ИК диода
ИК диапазон расстояния	25 м
Отношение сигнал/шум	>50 дБ, AGC выкл.
Функция день/ночь	Цветная/Автоматически/черно-белая
Источник питания	DC12V±10%
Потребление питания	0.5А
Рабочая температура	-30С~50С,0%RH~80%RH
Размеры	54mmx80mm x 200mm
Вес	~600 г

Управление OSD MENU.

Поддержка UTC controllers. В комплект поставки не входит!

Приобретается отдельно.

MAIN MENU	Основное меню
Image	Кадр
1. 3D-DNR NR-MODE: AUTO/MANUAL	1.3D-DNR Режим-NR: Авто/Вручную
2. IRIS a. LENS: MANUAL b. LENS: AUTO	2.АРД a. Объектив: Вручную b. Объектив: Авто
IRIS:CLOSE/OPEN/AUTO	АРД: Закрыто/Открыто/Авто
3. AE MODE: GLOBAL/ INTELLIGENT/ DISTINGUISH/ FRONT LIGHT/ BLACK LIGHT/ GENTER WEIG/ GENTER	3.Режим AE: Общий/Умный/Выделенный/Фронт. засветка/Задний свет/По центру/Центр
4. WB: AWB-PRO/ AWB-CCT/ AWB-GW/ AWB- AI/ AWB-TEMPORA	4. WB: AWB-PRO/ AWB-CCT/ AWB-GW/ AWB-AI/ AWB-TEMPORA
5.IMAGE ENHANCE a. SHARPNESS: DETAIL: AUTO EDGE: AUTO b. CONTRAST: GAIN MAP/MANUAL c.SATURATION:AUTO/ MANUAL	5. Настройки изображения a. Резкость: Детализация: Авто Граница: Авто b. Контрастность: Усиление/Вручную c. Насыщенность: Авто/Вручную
6.MIRROR: OFF	6.Отражение: ВЫКЛ
7. FLIP: OFF	7. FLIP: OFF 7.Поворот: ВЫКЛ
8. BRIGHTNESS: 85	8.Яркость: 85
9. Zoom IN:0	9. Zoom IN:0
ZONE MASKING	Зона маски
COLOR: GREEN...	Цвет: Зеленый...
AREA NO.1—NO.8: STATUS OFF	Зона №1—№8 Сост: ВЫКЛ
HORIZON SIZE 220 VERTICAL SIZE 120 HORI- ZON MOVE 10 VERTICAL MOVE 90	Гориз. гр. 220 Верт. гр. 120 Гориз. ход 10 Верт. ход 90
MOTION DETECTION	Дет. движения
SENSITIVITY: HIGH/ LOW/ MIDDEL/ WEAK	Чувствительность: Высок. / Низкая / Средняя/ Слабая
AREA NO.1—NO.	4: Зона №1—№4
STATUS: OFF COLOR: WHITE... HORIZON SIZE: 380 VERTICAL SIZE: 230 HORIZON MOVE: 50 VERTICAL MOVE: 20	Сост: ВЫКЛ Цвет: Белый... Гориз. гр.: 380 Верт. гр.: 230 Гориз. ход: 50 Верт. ход: 20
VIDEO STANDARD: PAL/ NTSC LANGUAGE: ENGLISH/ CHINESE	Тип видео: PAL/NTSC Язык: English/Chinese
LOAD DEFAULT	По-умолчанию
SOFT VERSION: 20131122	Версия:20131122
SAVE & EXIT	Сохранить и выйти
EXIT	Выйти

Digital CCTV Camera

www.jassun.ru