

FCC CE



Certification No: HK03/0317
ISO 9001:2000




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



AWB

CCD

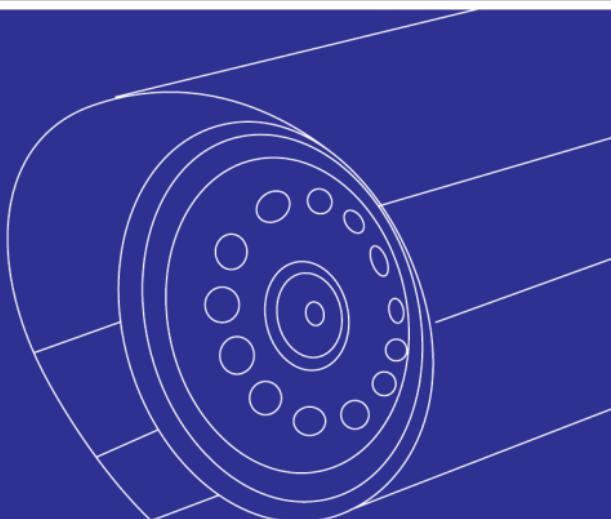

www.jassun.ru

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цветная уличная видеокамера
с инфракрасной подсветкой
и ИК-фильтром

МОДЕЛЬ: JSA-X800IRU 3.6mm



** Перед использованием данного устройства внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации

Рекомендации:

1. Никогда не направляйте камеру на солнце.

Не поворачивайте объектив камеры прямо на солнце или яркий свет, поскольку это может привести к повреждению чувствительного элемента.

2. Требуемые условия для эксплуатации камеры.

Камера предназначена для использования внутри помещений. Допустимый рабочий диапазон составляет: - 30°C~50°C.

3. Чистка линз объектива.

Чистить поверхность линз объектива следует специальной х/б тряпкой или аппликатором с этиловым спиртом, чтобы удалить пыль или отпечатки пальцев.

4. Проверьте напряжение источника питания.

Напряжение источника питания должно быть в пределах указанного диапазона (камера должна соответствовать спецификации).

5. Попадание жидкостей и различных предметов внутрь камеры.

Не вставляйте какие-либо предметы в камеру, так как это может привести к короткому замыканию. Не допускайте попадания жидкостей внутрь камеры.

6. Гарантийное обслуживание.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать данное оборудование, так как это может привести к поражению электрическим током. Ремонт производится только квалифицированным персоналом сервисного центра.

Технические характеристики:

- Цветная камера 1/3" SMOS Pixelplus
- Разрешение 800 ТВЛ, цветное изображение
- Функция день/ночь необходима для хорошего качества изображения в течение 24 часов
- Инфракрасная подсветка 20 м
- ИК фильтр механический

Размеры:

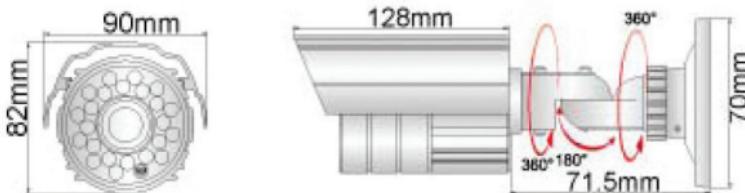


Схема подключения:



Установка

1. Выберите место для установки камеры
2. Установите камеру.
4. Подключите видео выход к монитору или другому видеоустройству с помощью коаксиального кабеля 75 Ом.
3. Подключите разъём питания DC-Jack к источнику питания.
4. Как только появится изображение на мониторе, настройте необходимый угол обзора.

В комплект входит:

1. Камера x 1
2. Инструкция пользователя x 1
3. Защитный козырёк x 1

Характеристики

Модель	JSA-X800IRU 3.6mm
Параметры устройства	1/3" CMOS(Pixelplus)
Сигнальная система	PAL
Видео выход	1 Vp-p , 75 Ом
Объектив	M12 3.6 мм
Разрешение	Цвет:800 ТВЛ;
Гамма коррекция	0.45
ИК - подсветка	20 м
ИК фильтр	механический
Минимальная освещенность	0 люкс
Отношение сигнал/шум	>48Б,
Источник питания	DC12V±10%
Потребление питания	Макс. 3W
Рабочая температура	-30C~50C
Размеры	60x163мм
Вес	~ 250 г.

Управление OSD MENU.

Поддержка UTC controllers. В комплект поставки не входит!
Приобретается отдельно.

Digital CCTV Camera

www.jassun.ru