



FC CE



Certificate No. P0330317
ISO 9001:2000

Jassun

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

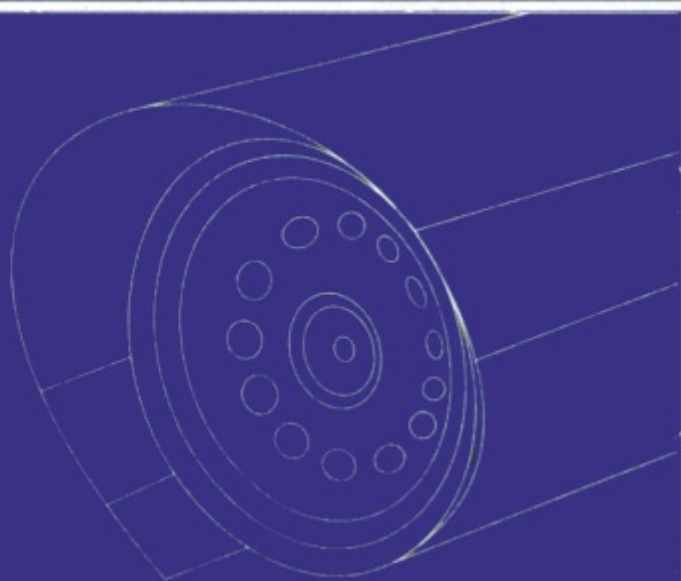

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цветная Уличная Видеокамера

МОДЕЛЬ: **JSA-XV1200IR**
5-50 mm



** Перед использованием данного устройства, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

Рекомендации:

1. Никогда не направляйте камеру на солнце.

Не поворачивайте объектив камеры прямо на солнце или яркий свет, поскольку это может привести к повреждению чувствительного элемента.

2. Требуемые условия для эксплуатации камеры.

Данная камера предназначена для использования внутри помещений и на улице. Допустимый рабочий диапазон: -30°C~50°C. Допустимая влажность: максимум 85%.

3. Чистка линз объектива.

Рекомендуется чистить поверхность линз перед установкой объектива или его замены. Чистить следует специальной х/б тряпочкой или аппликатором с этиловым спиртом, чтобы удалить пыль или отпечатки пальцев.

4. Проверьте напряжение источника питания.

Напряжение источника питания должно быть в пределах указанного диапазона (камера должна соответствовать спецификации).

5. Попадание жидкостей и различных предметов внутрь камеры.

Не вставляйте какие-либо предметы в камеру, так как это может привести к короткому замыканию. Не допускайте попадания жидкостей внутрь камеры.

6. Гарантийное обслуживание.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать данное оборудование, поскольку открытие или снятие крышки может привести к поражению электрическим током. Ремонт производится только квалифицированным персоналом сервисного центра.

Технические характеристики:

- Цветная камера 1/3" SONY Exmor CMOS CCD/DSP FH8520
- Разрешение 1200 ТВЛ, цветное/чёрно-белое изображение.
- Благодаря процессору обработки сигнала и OSD меню, данное устройство легко управляется и может использоваться в самых сложных условиях видеонаблюдения.

В комплект входит:

1. Инструкция пользователя x 1
2. Камера x 1
3. Крепеж для камеры x 4

Установка

1. Выберите место для установки камеры. Зафиксируйте основание кронштейна.
2. Зафиксируйте держатель регулировки камеры.
3. Подключите видеовыход к монитору или другому видеоустройству с помощью коаксиального кабеля 75 Ом.
4. Подключите разъём питания DC-Jack к источнику питания.
5. Как только появится изображение на мониторе, настройте необходимый угол обзора.

OSD-Меню

Камера изготовлена с возможностью отображения меню дисплея на экране. Используйте кнопку OSD-управления, чтобы настроить OSD-функции.



Питание 12В DC

OSD MEHIO

IMAGE	3D-NR	ON(OFF)		
	AE MODE	BLACK LIGHT (FRONT LIGHT,DISTINGUISH,GLOBAL,CENTER,CENTER WEIGHT,)		
	IMAGE ENHANCE	SHARPNESS	DETAIL	AUTO
				MANUAL VALUE 1
			EDGE	AUTO
				MANUAL VALUE 3
			RETURN	
		CONTRAST	AUTO	
			MANUAL VALUE 22	
			GAIN MAP	
			RETURN	
		SATURATION	AUTO	
			MANUAL VALUE 0	
			RETURN	
		RETURN		
	MIRROR	OFF(ON)		
	FLIP	OFF(ON)		
	BRIGHTNESS	70 (0-250)		
	ZOOM IN	50(50-100)		
	RETURN			
DAY & NIGHT	IR-CUT (AUTO)			
WB		AWB-PRO(AWB-TEMPORAL,AWB-AI,AWB-SZ,AWB-GW,AWB-CCT)		
ZONE MASKING	COLOR	MOSAIC(WHITE,YELLOW,CYAN,GREEN,MAGENTA,RED,BLUE,BLACK)		
	AREA NO-0			
	AREA NO-1	STATUS		OFF(ON)
	AREA NO-2	HORIZON SIZE		0(0-1280)
	AREA NO-3	VERTICAL SIZE		0(0-720)
	AREA NO-4	HORIZON MOVE		0(0-1280)
	AREA NO-5	VERTICAL MOVE		0(0-720)
	AREA NO-6	RETURN		
	AREA NO-7			
	RETURN			
DIRECTION	SENSITIVITY	HIGH(MIDDLE,LOW,WEAK)		
	AREA NO-0	STATUS		OFF(ON)
		COLOR		WHITE(YELLOW,CYAN,GREEN,MAGENTA,RED,BLUE,BLACK)
	AREA NO-1	HORIZON SIZE		0(0-1280)
	AREA NO-2	VERTICAL SIZE		0(0-720)
		HORIZON MOVE		0(0-1280)
	AREA NO-3	VERTICAL MOVE		0(0-720)
		RETURN		
	RETURN			
LANGUAGE	ENGLISH			
LOAD DEFAULT				
SOFT VERSION	33561			
SAVE*EXIT				
EXIT				

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер модели	JSA-XV1200IR 5—50 mm
Параметры устройства	1/3" SONY Exmor CMOS CCD/DSP FH8520
Сигнальная система	NTSC / PAL
Видео выход	1 Vp-p композитный выход , 75 Ом
Объектив	Вариофокальный 5—50мм
Угол обзора (горизонталь)	63—4
Разрешение	1200 ТВЛ
Гамма коррекция	0.45
Минимальная освещенность	0 люкс когда включен ИК.
Инфракрасный светодиод	4 ИК диода
ИК диапазон расстояния	до 100 м
Компенсация засветки	BLC
Отношение сигнал/шум	>50 дБ, AGC выкл.
ИК фильтр	Механический
Подавление шума	3D-DNR
Регулировка усиления	Есть
Экранный дисплей (OSD)	Да
Источник питания	DC12V±10%
Потребление питания	Номинально 0.6А, до 1.5А
Рабочая температура	-30С~50С, 0%RH~80%RH
Размеры	350x115мм
Вес	~ 1250 г

Digital CCTV Camera

www.jassun.ru