


# Руководство настройки мобильных телефонов

## Получение доменного имени **(ВНИМАНИЕ ПЛАТНАЯ УСЛУГА!!!!!!!)**


Шаг 1. Войдите на веб сайт [www.dyndns.com](http://www.dyndns.com), и выберит **【Sign In】** .

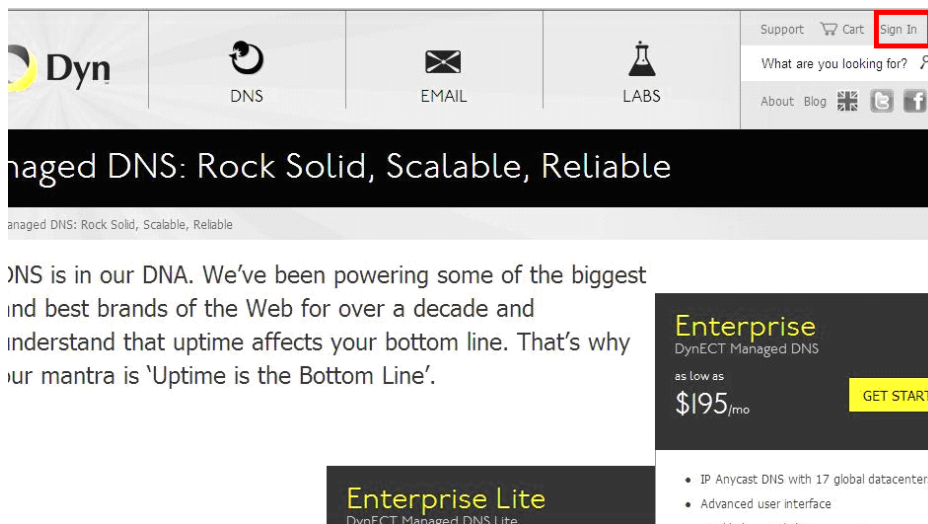

Шаг 2. Выберите **【Create Account】** , Заполните **【username】** , и другую информацию как показано ниже (“air2011” используется как пример)

**Create Account**


[Login](#)  
[Lost Password?](#)

 **My Cart**  
 0 Items

**WE'RE HIRING**

Welcome! You can login to the right to manage your services or create an account below.  
 If you haven't already, check out the new site on [dyn.com](#)! Did you mean to login to [DynECT Email Delivery](#) or [DynECT Managed DNS](#)?

**Username**   
**Password**   
**Confirm password**   
**Email**   
**Confirm Email**

**Security Image**  
  
 Enter the numbers from the above image:

Subscribe to DynDNS.com newsletter (One or two per month)  
 I accept the terms of Dyn's [Acceptable Use Policy](#), the [Dyn Services Agreement](#), and Dyn's [Privacy Policy](#).

**Create Account**

**Already Registered?**  
**Username**   
**Password**   
  
[Forgot your password?](#)

Шаг 3. Выберите **【Create Account】** , Вы получите эл. письмо на почту. Подтвердите получение из письма; создайте свое доменное имя. (Свободное имя будет внизу страницы.). Выберите **【Proceed to checkout】** .

**My Account**

[My Services](#)  
[Account Settings](#)  
[Billing](#)  
[Active Services](#)  
[Auto Renew Settings](#)  
[Order History](#)  
[Billing Profile](#)

**WE'RE HIRING**

**Shopping Cart**

Host air2011.dyndns.org added to cart. **Finish FREE checkout to activate.**

**Upgrade Options**

Free accounts allow only two Dynamic DNS hosts.

- to add more and enjoy additional benefits for only \$15.00 per year, [purchase Dynamic DNS Pro](#).
- to get Dynamic DNS for **your own domain**, use [Dyn Standard DNS](#).

**Dynamic DNS Hosts**

air2011.dyndns.org	-	<input type="button" value="remove"/>	\$0.00
<b>Order Total:</b>			<b>\$0.00</b>

Шаг 4. Для активации нажмите **【Activate Services】** .

## Free Services Checkout

Once you have confirmed the contents of your cart your services will be instantly activated.

Service	Price
<b>Dynamic DNS Hosts</b>	
air2011.dyndns.org	\$0.00
<b>Order Total: FREE</b>	

Activate Services

Шаг 5. После шага 4, Вы будете видеть статус и IP (183.37.182.37) Вашего доменного имени как показано ниже:

My Account

Host Services [↑ My Services](#)

air2011.dyndns.org successfully activated.

Hostname	Service	Details	Last Updated
air2011.dyndns.org	Host	183.37.182.37	Aug. 04, 2011 1:48 AM

[» Host Update Logs](#) [Add New Host](#)


My Services

- Dynamic DNS Pro
- Internet Guide
- Premier Support
- Domain names, DNS hosting, Dyn Email services
- Dynamic DNS Hosts
- DynECT Managed DNS Lite
- Dyn Standard SMTP

## 1. Установки DVR


Шаг 1. Включите UPNP. По умолчанию сервис включен.

Шаг 2. Установки DDNS. Заполните информацию DDNS, полученную на [www.dyndns.org](http://www.dyndns.org).

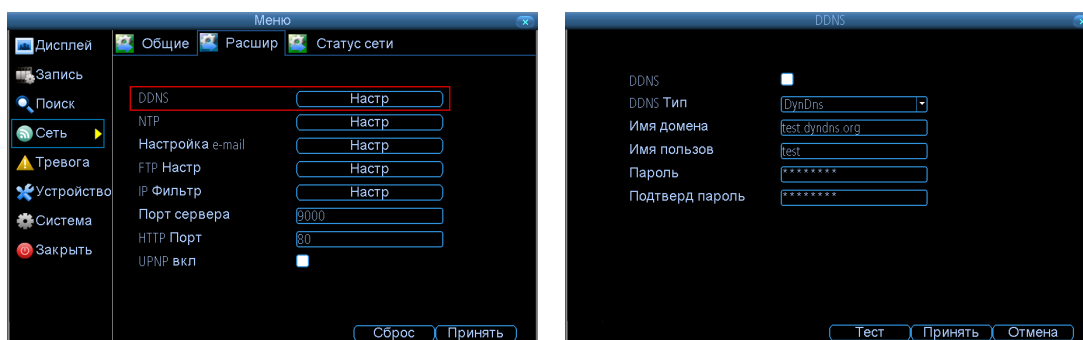


## 2. Установки роутера

Шаг 1. В IE, пожалуйста, введите IP своего маршрутизатора и войдите в его Интерфейс. Затем найдите **【UPnP】** :

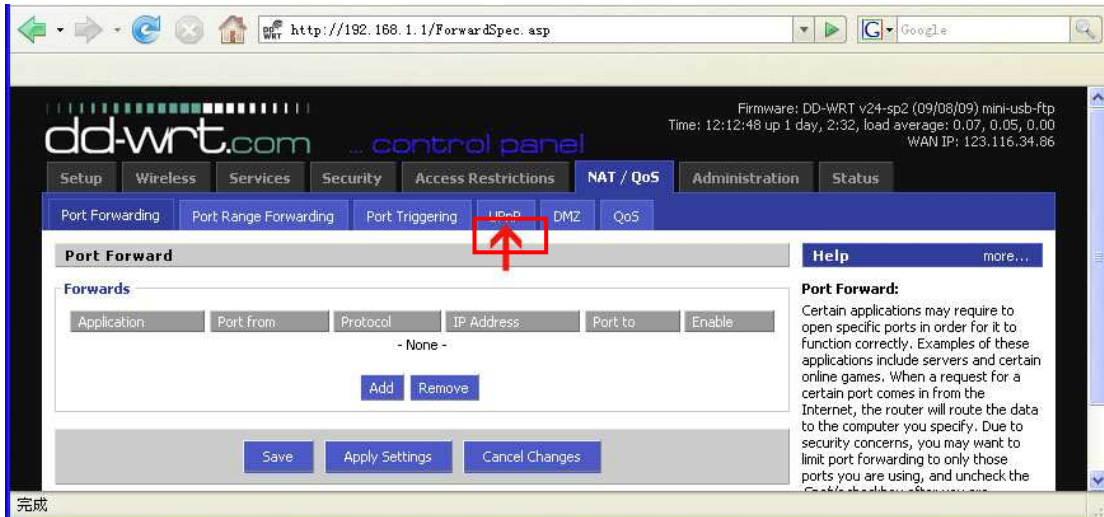


Шаг 2. В 【UPnP Service】 , выберите пункт ВКЛЮЧЕНО.

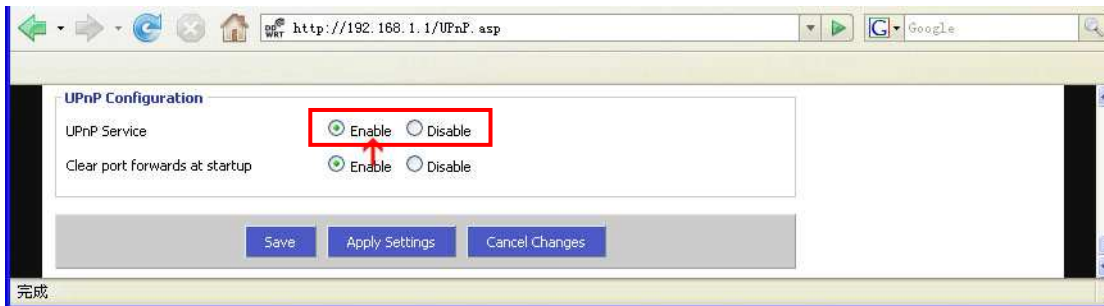



## 4. Установки мобильных телефонов

### 4.1 Платформа Windows

Шаг 1. Загрузка и установка программы. Пожалуйста, скопируйте инсталляционную программу, название которой - vMEyesetup.cab с приложенного CD-диска на Ваш мобильный телефон. Щелкните по пиктограмме для запуска установки.

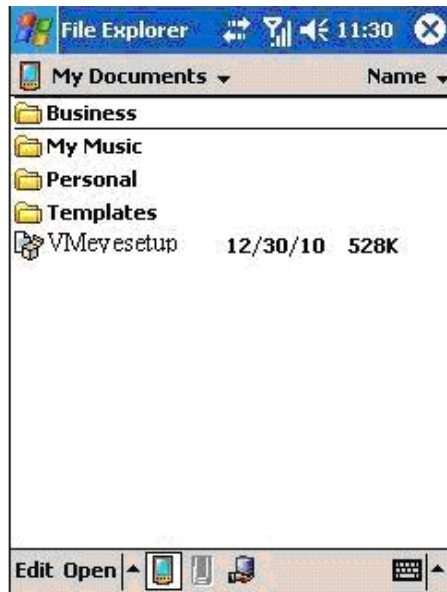


Шаг 1. После установки, нажмите по пиктограмме vMEye для запуска программы.  
Интерфейс программы показан ниже:

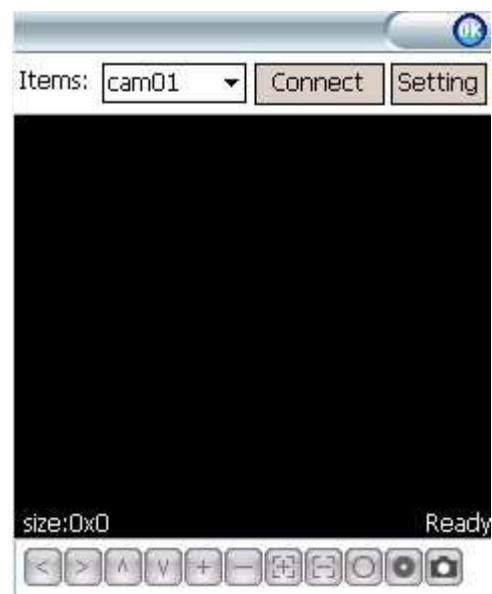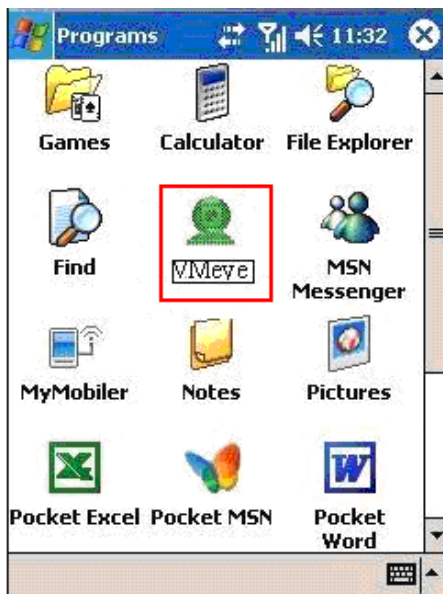


1. **Items:** Выберите канал, который Вы хотите просмотреть. Когда Вы выберете канал, программа автоматически соединится с DVR.
2. **Connect:** Нажмите для подключения к DVR.
3. **Setting:** Нажмите для входа в меню настроек программы.
4. **PTZ Button definition :** Кнопки управления PTZ устройствами (влево, вправо, вверх, вниз); трансфокатор (ближе, дальше); фокус (+, -); апертура (+, -).
5. **Snap:** Создание скриншота: Путь по умолчанию Program >> vMEye >> photo.

Шаг 1. При первом подключении требуется ввести данные во все поля, как показано ниже:

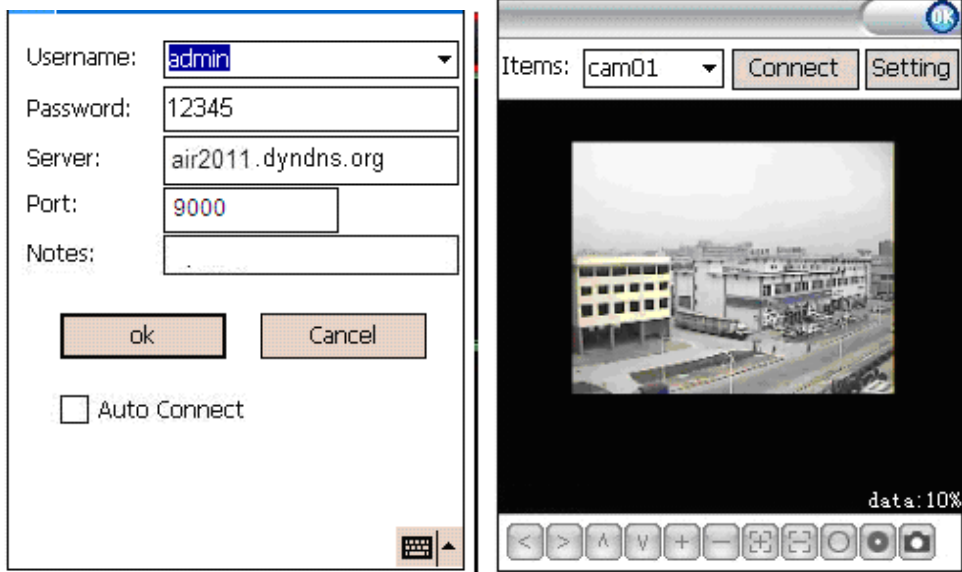


**Имя пользователя и Пароль:** По умолчанию, пароль не включен. Это означает, что Вы не должны вводить имя пользователя / пароль при удаленном подключении к DVR. Если Вы активируете пароль, Вы должны будете ввести правильное имя пользователя и пароль при подключении к DVR.

По умолчанию, у DVR логин **“admin”**, и пароль: **12345**. Вы можете изменить пароль для него и также добавить нового пользователя в меню DVR.

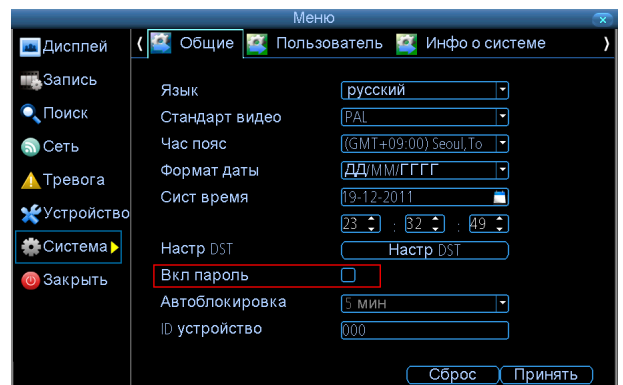

**Port:** В мобильном телефоне Вы должны заполнить порт сервера Вашего DVR. Порт сервера по умолчанию 9000.

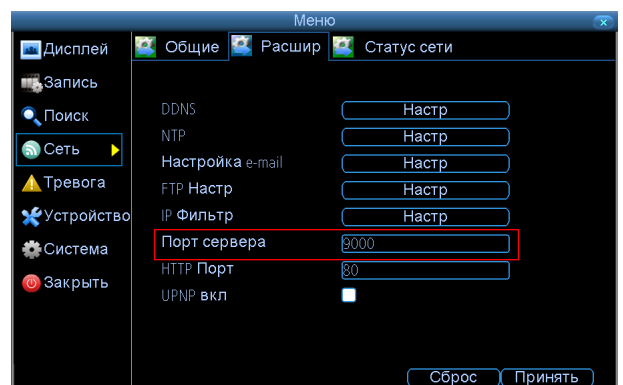


**Server:** Введите в это поле ваше доменное имя. После завершения ввода данных нажмите кнопку ОК.

## 4.2 Платформа Symbian

Шаг 1. Скопируйте программу под названием - vMEye\_3rd.sisx или vMEye\_5rd.sisx с приложенного CD-диска на Ваш мобильный телефон. Щелкните на пиктограмме, для


установки.

Шаг 2. Нажмите на иконку vMEye для запуска программы:

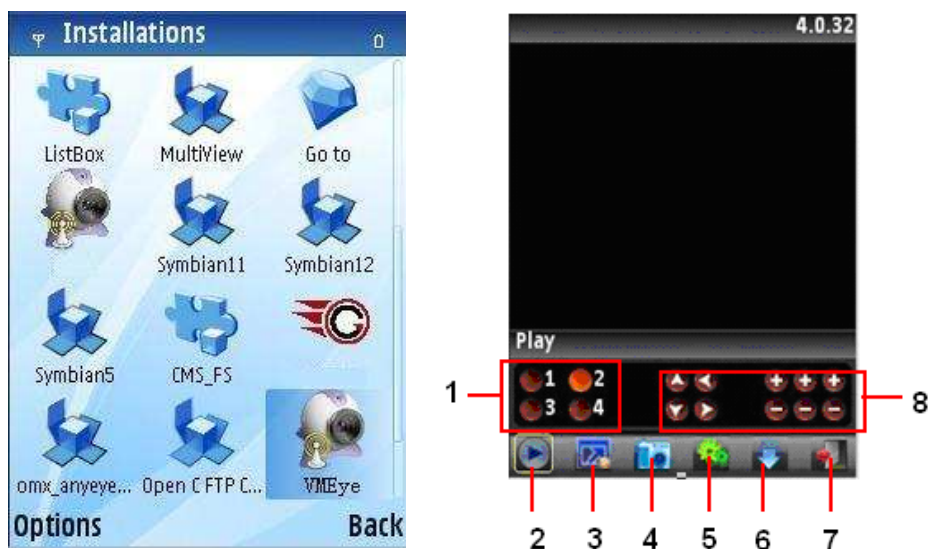


1. **Канал:** Выберите канал, который Вы хотите просмотреть. Когда Вы выберете канал, программа автоматически соединится с DVR.
2. **Воспр/Пауза:** нажмите для просмотра или остановки просмотра.
3. **Во весь экран.**
4. **Скриншот:** Создание скриншота: Путь по умолчанию: C : \Data\Images\.
5. **Установки:** Нажмите для входа в меню настроек программы.
6. **След. группа:** Переход к следующей группе камер.
7. **Выход.**
8. **PTZ :** Кнопки управления PTZ устройствами (влево, вправо, вверх, вниз); трансфокатор (ближе, дальше); фокус (+, -); апертура (+, -).

Шаг 3. При первом подключении требуется ввести данные во все поля, как показано ниже:

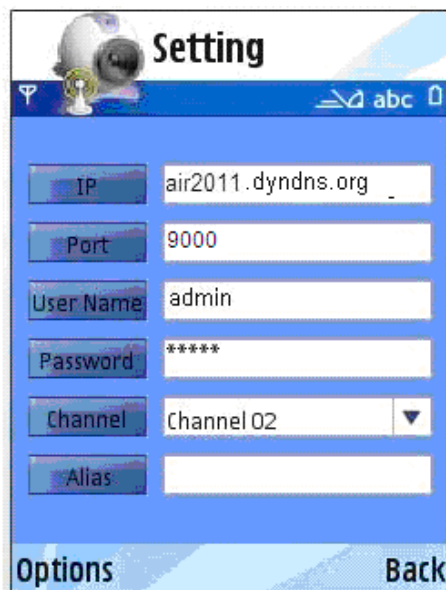


**IP:** Статический IP адрес или динамическое доменное имя DVR.

**Port:** В мобильном телефоне Вы должны заполнить порт сервера Вашего DVR. Порт сервера по умолчанию 9000.

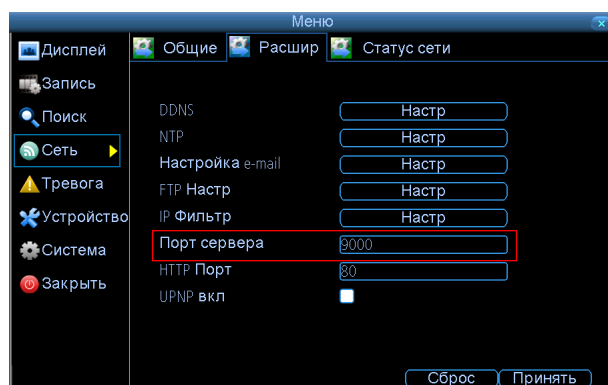

**Имя пользователя и Пароль:** По умолчанию, пароль не включен. Это означает, что Вы не должны вводить имя пользователя / пароль при удаленном подключении к DVR. Если Вы активируете пароль, Вы должны будете ввести правильное имя пользователя и пароль при подключении к DVR.

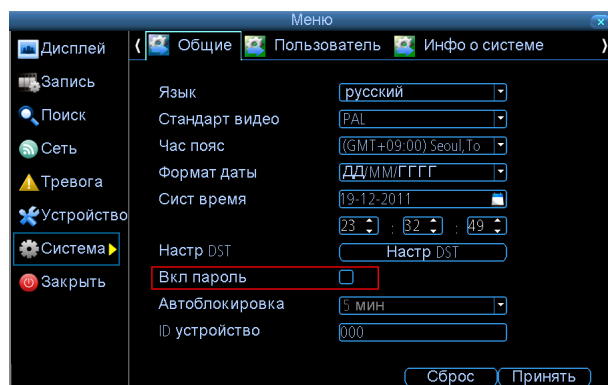


По умолчанию, у DVR логин **“admin”**, и пароль:

**12345**. Вы можете изменить пароль для него и также добавить нового пользователя в меню DVR.



**Канал:** Проверьте правильность данных.


После завершения ввода нажмите кнопку ОК.

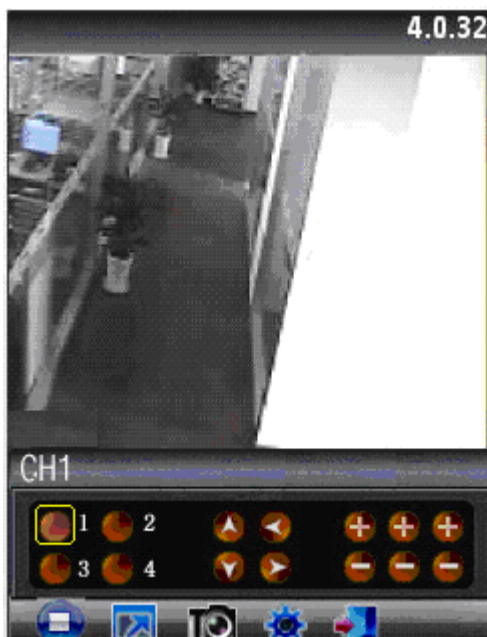






### 4.3 Платформа iPhone

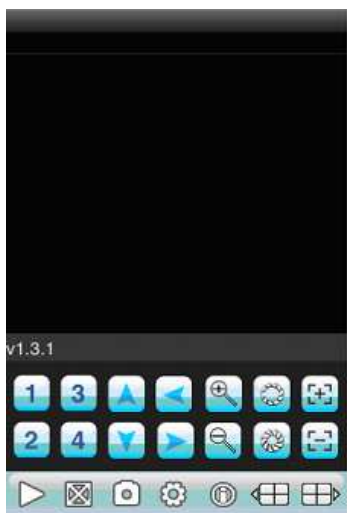Шаг 1. Установка. Откройте свой iPhone и запустите приложение App Store. В строке поиска наберите “vMEye” и нажмите кнопку поиска. Загрузка бесплатна, имя файла - vMEye. И установите программу на Вашем iPhone.

Шаг 2. Нажмите на иконку vMEye для запуска программы:




Иконка	Действие	Описание
	Воспроиз.	Подключение к камере
	Во весь экран	Переключает просмотр в полный экран
	Скриншот	Создание фото с текущей камеры
	Установки	Установка данных пользователя, IP адреса и порта сервера
	След. группа	След. группа камер ( 1~4 , 5~8 , 9~12 , 13~16 )

Шаг 3. При первом подключении Вам необходимо ввести данные во все поля. После ввода данных программа автоматически подсоединится к DVR.



**Address:** Статический IP адрес или динамическое доменное имя DVR.


**Port:** В мобильном телефоне Вы должны заполнить порт сервера Вашего DVR. Порт сервера по умолчанию 9000.

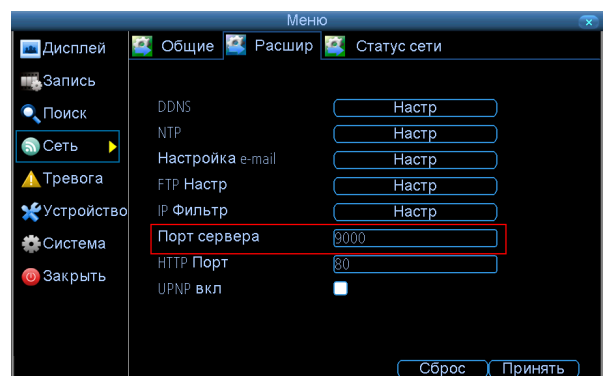

**Имя пользователя и Пароль:** По умолчанию, пароль не включен. Это означает, что Вы не должны вводить имя пользователя / пароль при удаленном подключении к DVR. Если Вы активируете пароль, Вы должны будете ввести правильное имя пользователя и пароль при подключении к DVR.

По умолчанию, у DVR логин **“admin”**, и пароль:


**12345**. Вы можете изменить пароль для него и также добавить нового пользователя в меню DVR.

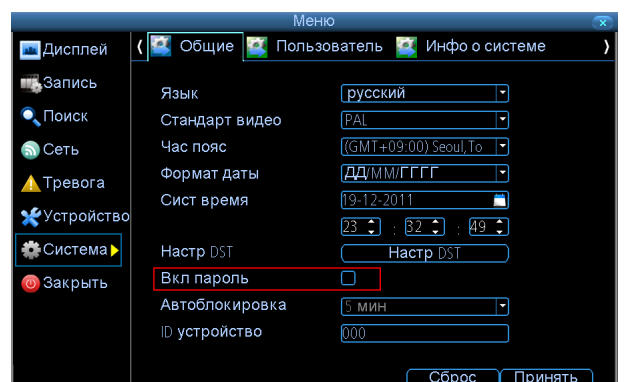






## Платформа Android

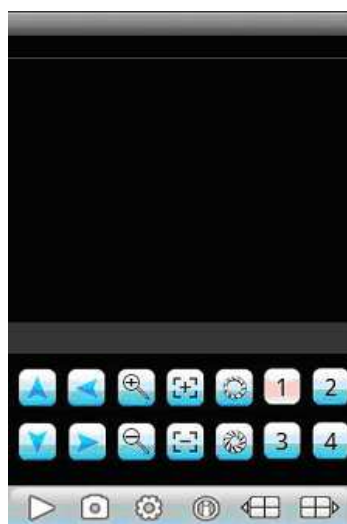Шаг 1. Установка. Пожалуйста скопируйте программу, название которой - vMEye.apk с приложенного CD-диска на Ваш мобильный телефон и установите. Или Вы можете посетить Play Market, для установки программы онлайн.

Шаг 2. Нажмите на иконку vMEye для запуска программы:




Иконка	Действие	Описание
	Воспроиз.	Подключение к камере
	Скриншот	Создание фото с текущей камеры
	Установки	Установка данных пользователя, IP адреса и порта сервера
	Инфо	Информация о разработчике
	След. группа	След. группа камер ( 1~4 , 5~8 , 9~12 , 13~16 )




Шаг 3. При первом подключении Вам необходимо ввести данные во все поля. После ввода данных программа автоматически подключится к DVR.  
**Address:** Статический IP адрес или динамическое доменное имя DVR.

**Port:** В мобильном телефоне Вы должны заполнить порт сервера Вашего DVR. Порт сервера по умолчанию 9000.

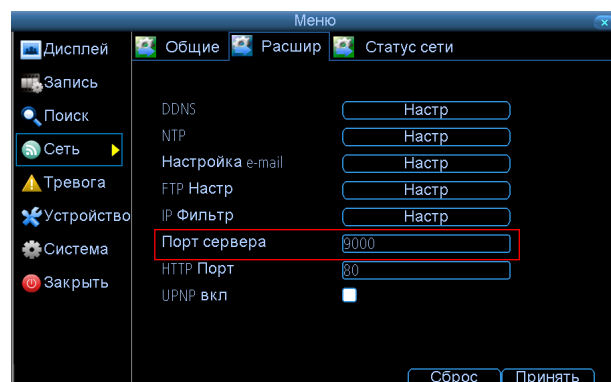

**Имя пользователя и Пароль:** По умолчанию, пароль не включен. Это означает, что Вы не должны вводить имя пользователя / пароль при удаленном подключении к DVR. Если Вы активируете пароль, Вы должны будете ввести правильное имя пользователя и пароль при подключении к DVR.

По умолчанию, у DVR логин **“admin”**, и пароль:

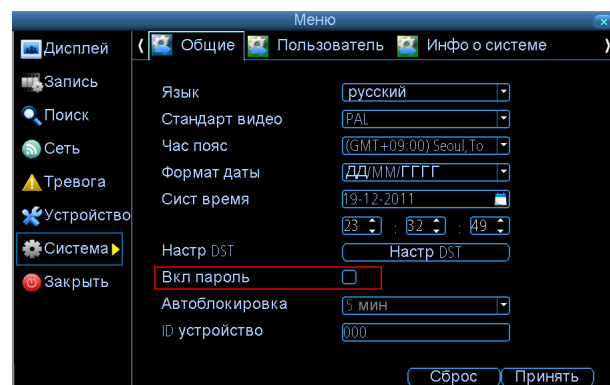

**12345.** Вы можете изменить пароль для него и также добавить нового пользователя в меню DVR.

## 4.4 Платформа Blackberry

Шаг 1. Соедините телефон с PC USB кабелем, с помощью программы Desktop Manager -> application launcher -> Add/Delete Application. Установите файлы vMEye.cod и vMEye.alx. Разъедините провод USB, и в папке DOWNLOAD будет vMEye.


Шаг 2. Нажмите на иконку vMEye для запуска программы:




Шаг 3. Если Вы используете программное обеспечение впервые или хотите изменить параметры, пожалуйста, нажмите SETTING как показано ниже:

**Адрес:** Статический IP адрес или динамическое доменное имя DVR.

**Порт:** В мобильном телефоне Вы должны заполнить порт сервера Вашего DVR. Порт сервера по умолчанию 9000.

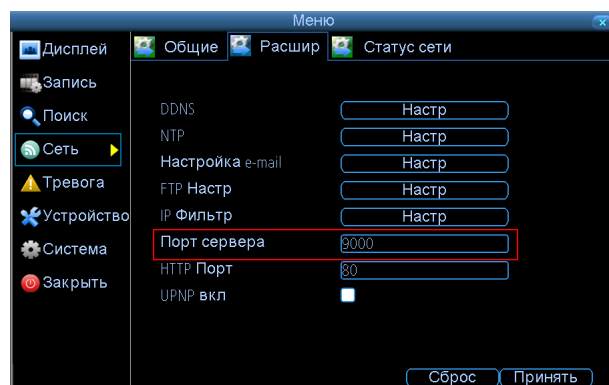

**Имя пользователя и Пароль:** По умолчанию, пароль не включен. Это означает, что Вы не должны вводить имя пользователя / пароль при удаленном подключении к DVR. Если Вы активируете пароль, Вы должны будете ввести правильное имя пользователя и пароль при подключении к DVR.

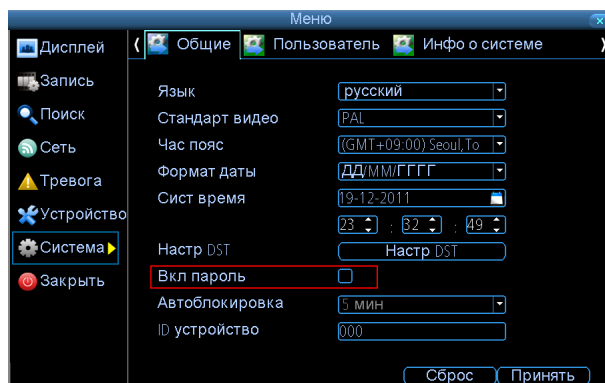

По умолчанию, у DVR логин **“admin”**, и пароль:

**12345**. Вы можете изменить пароль для него и также добавить нового пользователя в меню DVR.